

# Verteiler 1

Im abgeflanschten Zustand:  
maximale Druckbelastung  
gegen die empfohlene  
Durchflussrichtung

DN 50 bis DN 300: 16 bar  
DN 350 bis DN 500: 10 bar  
DN 600: 6 bar

For dead end service:  
maximum pressure  
against recommended  
flow direction


DN 50 to DN 300: 16 bar  
DN 350 to DN 500: 10 bar  
DN 600: 6 bar

Im abgeflanschten Zustand:  
maximale Druckbelastung  
in empfohlener  
Durchflussrichtung

DN 50 bis DN 300: 25 bar  
DN 350 bis DN 500: 16 bar  
DN 600: 10 bar

For dead end service:  
maximum pressure  
in recommended  
flow direction

DN 50 to DN 300: 25 bar  
DN 350 to DN 500: 16 bar  
DN 600: 10 bar

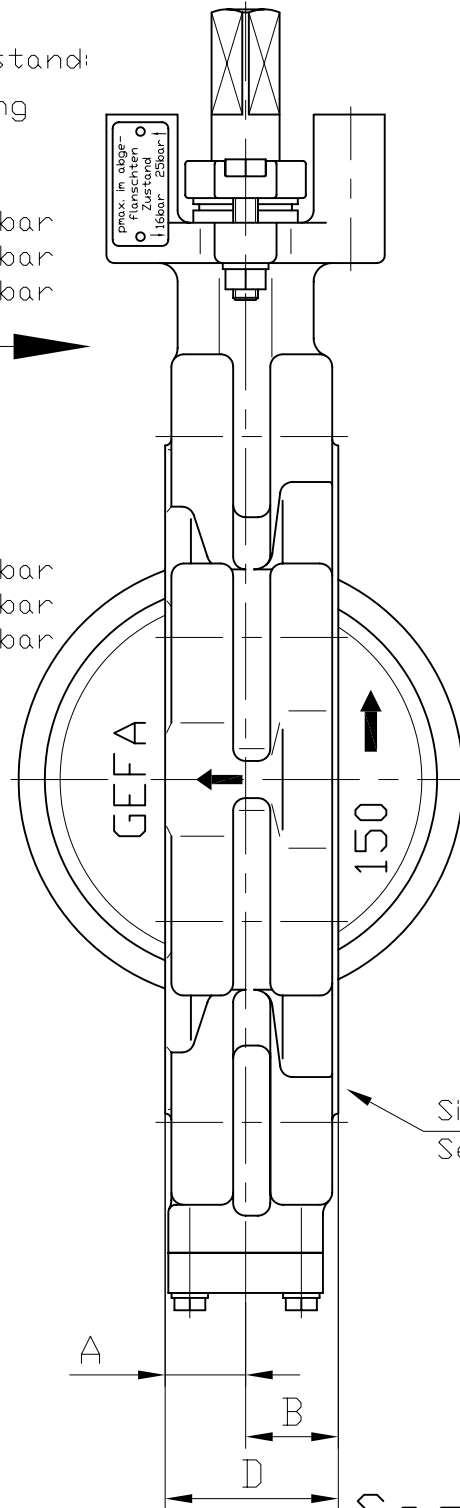

| DN  | A  | B  | D   |
|-----|----|----|-----|
| 50  | 20 | 23 | 43  |
| 65  | 23 | 23 | 46  |
| 80  | 21 | 25 | 46  |
| 100 | 26 | 26 | 52  |
| 125 | 26 | 30 | 56  |
| 150 | 26 | 30 | 56  |
| 200 | 27 | 33 | 60  |
| 250 | 29 | 39 | 68  |
| 300 | 33 | 45 | 78  |
| 350 | 33 | 45 | 78  |
| 400 | 47 | 55 | 102 |
| 500 | 59 | 68 | 127 |

## Security advice

High performance butterfly valve  
series HG7 (lug type) with option  
of both sides to be flanged off

**GEFA**  
PROCESSTECHNIK GMBH  
Germaniastraße 28 44379 Dortmund

Schutzvermerk  
nach DIN 34  
beachten

Maßstab

2004 Datum Name  
Bearb. 01.10  
Gepr. 01.10  
Norm

Sicherheitshinweis  
Hochleistungsclappe HG7  
beidseitig abflanschbar

8974-4

Blatt

Bl.

Zust. Änderung Datum Name